FUJIKURA COMPOSITES

電営カー014（6）

リフロー搬送用粘着シート

用途

- クリームはんだ印刷からリフロー工程でのFPC,薄板基盤等の粘着仮固定。
- 半導体製造ラインでのクッションシート等。

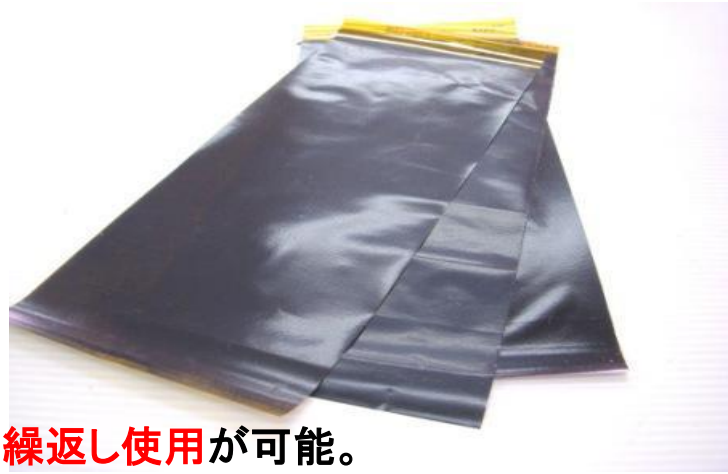

特長

- 粘着層は高耐熱性ゴム。瞬間260℃での繰返し使用が可能。
- ゴム特有のタック性での粘着の為、テープ等での仮止め不要。
- メンテナンスは水,中性洗剤等での洗浄で粘着力回復。
- シロキサンフリー。

項目		単位	特性値	
品番			RF－01	RF－02
材質	基材	—	ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞﾌｨﾙﾑ(絶縁)	ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞﾌｨﾙﾑ(絶縁)
	粘着層	—	ﾌｯ素ｺﾞﾑ	ﾌｯ素ｺﾞﾑ
厚み	総厚	μm	140	140
	基材	μm	50	50
	粘着層	μm	90	90
幅		mm	450	450
長さ		m	15	15
表面抵抗率	基材	Ω-cm	1.0×10^{16}	1.0×10^{16}
	粘着層	Ω-cm	1.0×10^{5}	1.0×10^{10}
引張強度		MPa	340	315
粘着力		gf	30以上	50以上

上記は実測値であり規格値ではありません

藤倉コンポジット株式会社
工業用品事業部　営業部　東京第2チーム
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング4F
Tel　03-5747-9215
denzai@fc.fujikura.co.jp