FUJIKURA COMPOSITES

常温収縮チューブ

用途

- ケーブルのコネクタ部の絶縁及び防水処理用
- 工具等のグリップ部のスベリ止め及び補修用

特長

- 火気、熱源及び工具は一切不要です。取り付けたい箇所にセットし、コアを引抜くのみです。僅かな作業スペースで、短時間での取り付けが可能です。
- 優れた防水性能を付与します。異径、可動コネクタ部の防水処理も可能です。優れた耐候性を持ち、取り付け後も長期にわたり絶縁、防水等の性能を保持します。

仕様

項　目	特性値
材質(チューブ本体)	EPDM
材質(インナーコア)	ポリプロピレン(PP)
使用環境温度 (装着作業時)	常温
耐候性	ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ 2000H異常なし
防水性能	JIS　C　0920 IPX7相当

※上表性能値は保証値ではありません。

適用

種別	適用径	※収縮後の長さ
Ⅱ	15.3～23.0mm	120mm
Ⅲ	19.6～33mm	120mm

※収縮後の長さは適用径によって変化します。

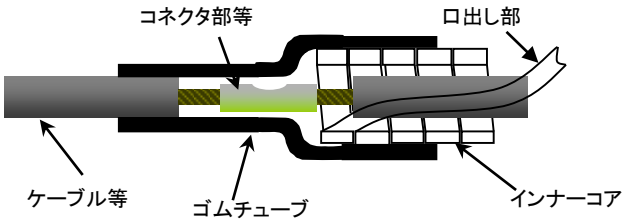

本品の構成は、ﾊﾟｲﾌﾟ形状のｲﾝﾅｰｺｱと、その上に乗せた（伸張した状態の）ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞからなります。取り付け部の上にｾｯﾄし、上図のように口出し部を引張ってｲﾝﾅｰｺｱを解体することにより、ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞが収縮し、取り付け部を防水、保護します。

藤倉コンポジット株式会社
工業用品事業部　営業部　東京第2チーム
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング4F
Tel　03-5747-9215
denzai@fc.fujikura.co.jp