小型樹脂減圧弁

FUJIKURA COMPOSITES

RG2シリーズ

特　徴

- クラス最軽量

  質量33g 小型化と軽量化を実現

  優れた圧力特性

  小流量領域でも優れた圧力特性を有する
- M5ポート接続

  樹脂でありながら汎用M5継手に接続可能

用　途

- 酸素濃縮器等のコンパクトで

  軽量な部品が求められる装置

仕　様

仕様	RG2・NR-45-M5
使用流体	圧縮清浄空気
圧力設定範囲(kPa)	45 MAX
1次側圧力範囲(kPa)	200 MAX
使用温度範囲(℃)	5 ～ 50
配管接続口径	M5×0.8
取付ブラケット	有り(オプション)
質量(kg)	0.033

<JIS記号>



外形寸法図

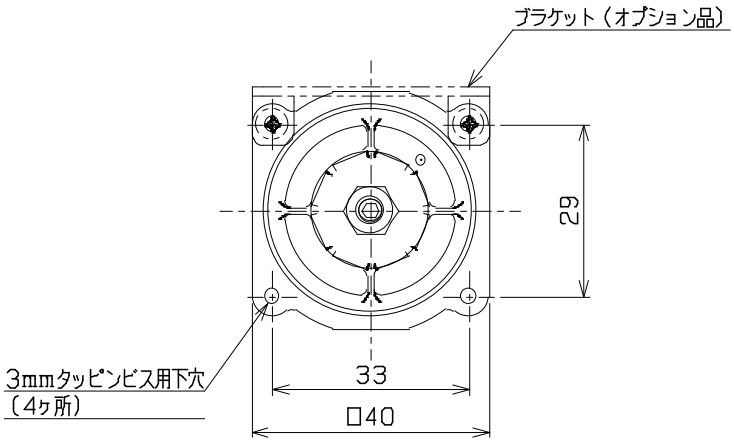

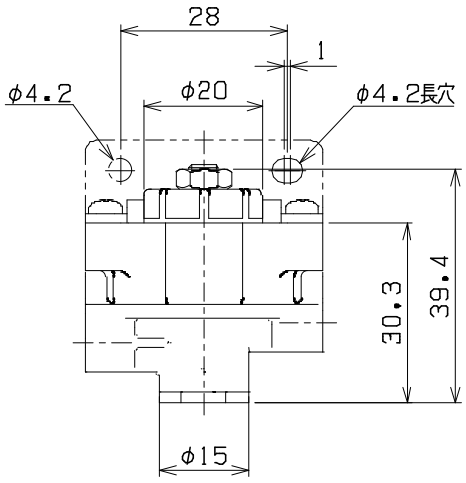

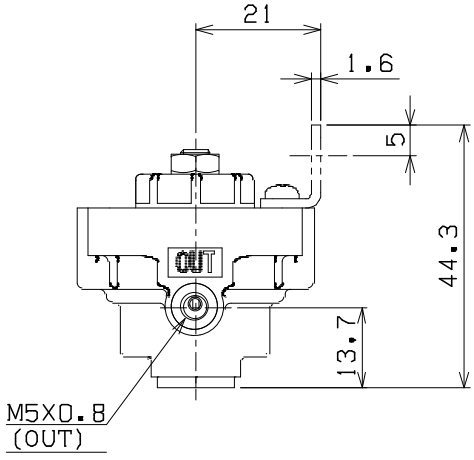

型式表示方法

RG2 • NR — 45 — M5

基本型式		リリーフ		圧力設定範囲		配管接続口径	
RG2		NR	リリーフ無し	45	0～45kPa	M5	M5

＜ 製品に関するお問合せ先 ＞

藤倉コンポジット株式会社
制御機器事業部 メディカルチーム
担当：斎木、鹿島
E-mail：medical@fc.fujikura.co.jp

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング4F
TEL：03-5747-9223
FAX：03-5747-9217