液体用レギュレータ(SUS,樹脂)

FUJIKURA COMPOSITES

2022.6

RF-Sシリーズ

特　徴

- 様々な液体に対応できるような材質構成

  ※高温や酸性・アルカリ性の洗浄液に対応

  ※ボディはSUS316Lや材質カスタム対応可能

- アセンブリ前に純水洗浄・禁油環境での組立

仕　様

仕様	RF-S-4-2
使用流体	非腐食性液体
圧力設定範囲(MPa)	0～0.4
1次側圧力範囲(MPa)	MAX1.0
リリーフの有無	無し
使用温度範囲(℃)	5 ～ 50
配管接続口径	Rc1/4

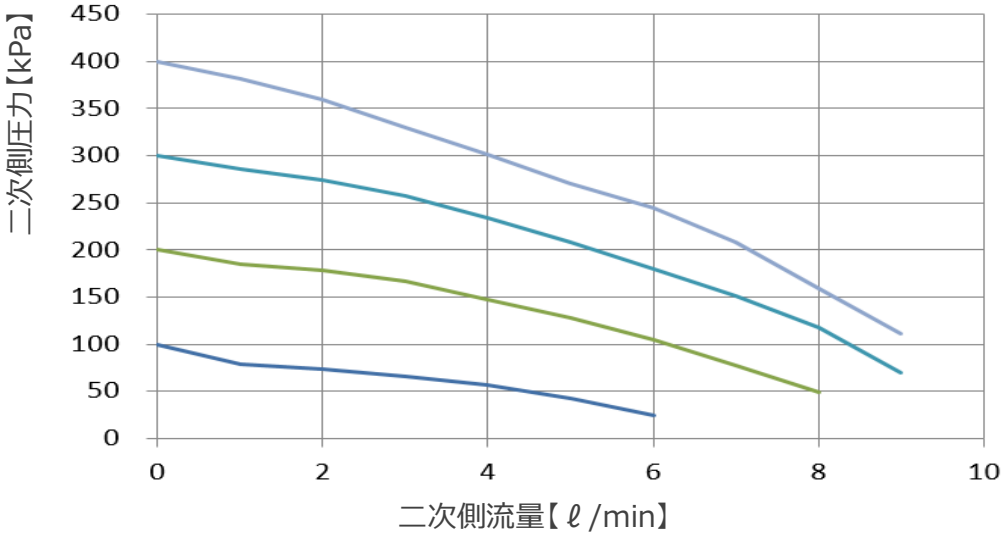

内部構造

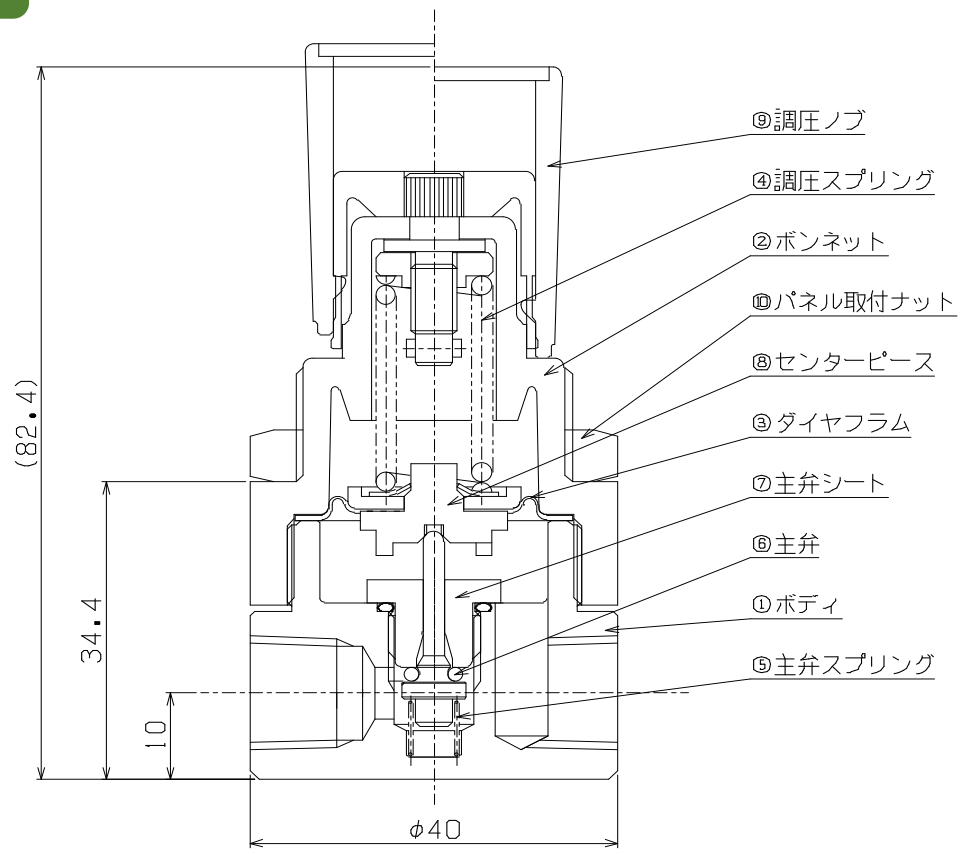

番号	部品名	材質
①	ボディ	SUS316L
②	ボンネット	ポリアセタール
③	ダイヤフラム	フッ素ゴム
④	調圧スプリング	SUS304
⑤	主弁スプリング	SUS316
⑥	主弁	フッ素ゴム
⑦	主弁シート	ポリアセタール
⑧	センターピース	ポリアセタール
⑨	調圧ノブ	ポリアセタール
⑩	パネル取付ナット	亜鉛合金

＜ 製品に関するお問合せ先 ＞

藤倉コンポジット株式会社
制御機器事業部　メディカルチーム
担当：斎木、鈴木
E-mail：medical@fc.fujikura.co.jp

〒135-0063
東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F
TEL：03-3527-8573
FAX：03-3527-8390