

## RF-Sシリーズ

### 特徴


- 様々な液体に対応できるような材質構成  
※高温や酸性・アルカリ性の洗浄液に対応  
※ボディはSUS316Lや材質カスタム対応可能
- アセンブリ前に純水洗浄・禁油環境での組立




### 仕様



仕様	RF-S-4-2
使用流体	非腐食性液体
圧力設定範囲(MPa)	0~0.4
1次側圧力範囲(MPa)	MAX1.0
リリースの有無	無し
使用温度範囲(℃)	5 ~ 50
配管接続口径	Rc1/4

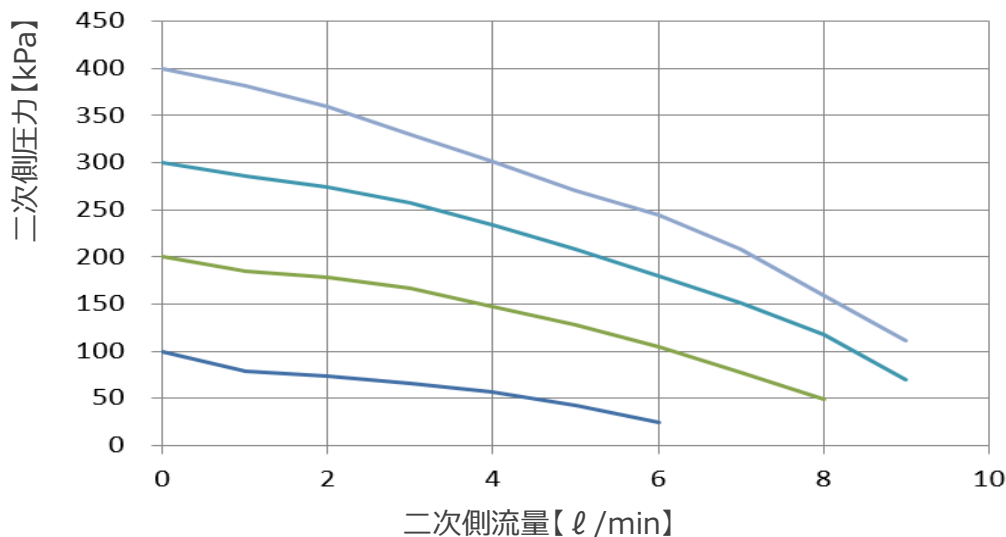

# 内部構造

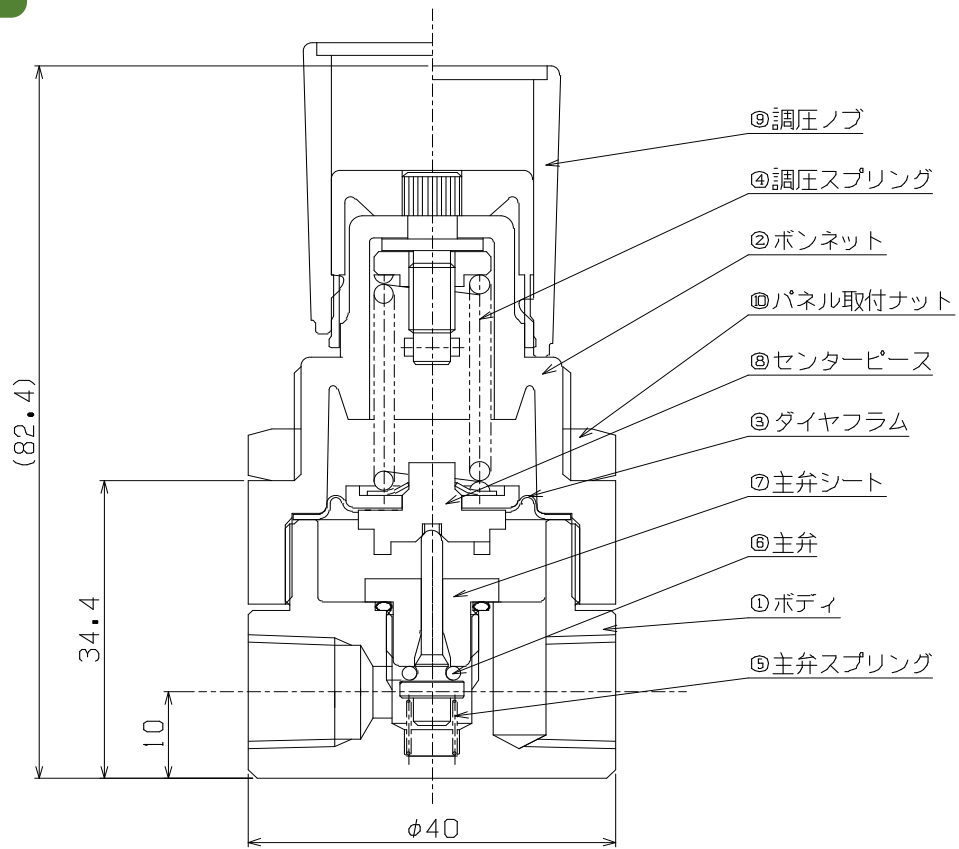

番号	部品名	材質
①	ボディ	SUS316L
②	ボンネット	ポリアセタール
③	ダイヤフラム	フッ素ゴム
④	調圧スプリング	SUS304
⑤	主弁スプリング	SUS316
⑥	主弁	フッ素ゴム
⑦	主弁シート	ポリアセタール
⑧	センターピース	ポリアセタール
⑨	調圧ノブ	ポリアセタール
⑩	パネル取付ナット	亜鉛合金

< 製品に関するお問合せ先 >



藤倉コンポジット株式会社  
 制御機器事業部 メディカルチーム  
 担当：齋木、鈴木  
 E-mail : medical@fc.fujikura.co.jp

〒135-0063  
 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明イーストタワー10F  
 TEL : 03-3527-8573  
 FAX : 03-3527-8390