



藤倉の極薄シリコンゴムシート

■ 極薄シリコンゴムシート

当社技術を駆使して製造した極薄シリコンゴムシートは耐熱性に優れており、電子部品など幅広い分野でご使用頂いております。

耐熱性、絶縁性に優れています

-60℃~200℃の範囲で使用可能。耐候性、絶縁性に優れたゴムシートです。

用途例

- ・電子部品・パッキン・マスキング素材等

環境負荷物質規制に適合

フタル酸、ハロゲンなど、環境負荷物質は意図的使用は行っておりません。
RoHS指令などに適合した製品を提供して参ります。


TECHNICAL DATA

■ 物性データ ■

	シリコンシート
・製品厚さ (mm)	0.1mm 0.2mm 0.3mm
・硬度	50
・引張強度 (MPa)	7
・伸び (%)	300
・製品幅 *ご相談に応じます。	500mm

※上表性能値は保証値ではありません。

■ 製品仕様 ■

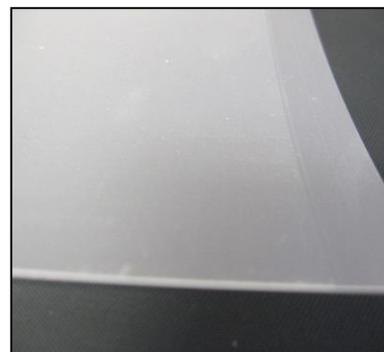

— イメージ図 —

保護セパレーター ⇒



シリコンゴムシート ⇒



保護フィルム ⇒



藤倉コンポジット株式会社

〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13
五反田JPビルディング4F
Tel 03-5747-9231
hikifu@fc.fujikura.co.jp